



DOT

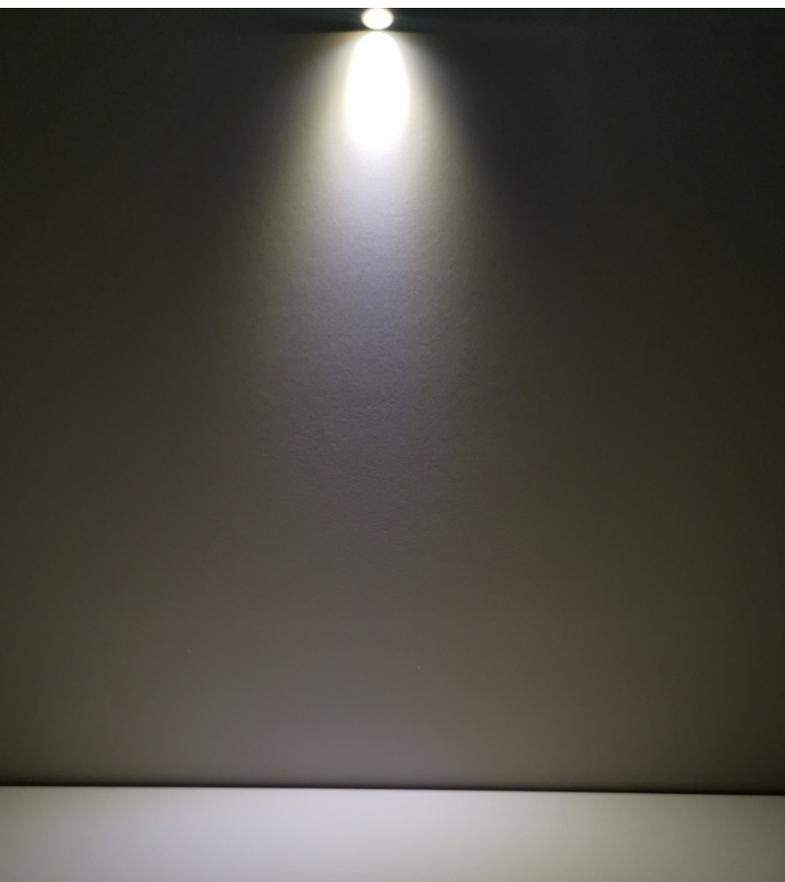

Il faretto da incasso DOT della serie MICROLIGHT di Luxelt possiede un corpo in metallo con finitura in acciaio satinato e lente integrata per effetto luce a cono.

Angolo di emissione:	34°
Flusso luminoso:	ca. 30LM
Consumo:	0,4W
Temperatura di colore	2700K / 4000K
Dimensioni corpo:	dn. 14,2mm / H9 mm
Dimensioni foro:	dn. 11,7mm / P5,9mm
Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	12Vdc

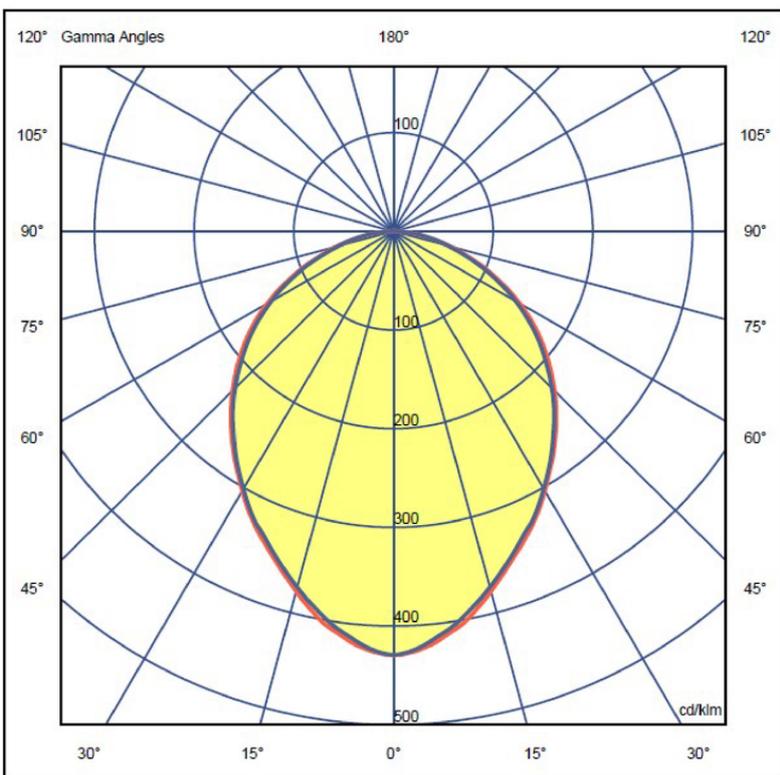

DIFFUSO



Il faretto da incasso DIFFUSO della serie MICROLIGHT di Luxelt possiede un corpo plastico bianco e diffusore trasparente per effetto luce diffusa.

Angolo di emissione: 90°

Flusso luminoso: ca. 30LM

Consumo: 0,4W

Temperatura di colore 2700K / 4000K

Dimensioni corpo: dn. 14,9 mm / H 9 mm

Dimensioni foro: dn. 11,4 mm / P6,2 mm

Grado di protezione: IP44

Alimentazione: 12Vdc

